



# 880 RT-Hermetic

*Balconeras y Ventanas*




Este nuevo sistema corredero, permite la creación de grandes espacios de arquitectura muy luminosos. La línea minimalista de los encuentros centrales de hoja Slim Line, reducen el impacto visual de perfilería en el cerramiento, permitiendo a su vez la máxima entrada de luz posible.

Los herrajes de nuestra corredera 880RT-**Hermetic** proporcionan un recorrido muy suave y silencioso característico de este sistema corredero, en el que la sencillez de uso y la comodidad son claves.

Múltiples posibilidades a elegir entre marcos de dos, tres y hasta cuatro carriles y tres modelos diferentes de hoja corredera de cierre hermético.

La nueva serie corredera 880RT-**Hermetic** le ofrece los más altos rendimientos de agua, viento, aire y unos excelentes valores de aislamiento térmico y acústico.

La estanqueidad se consigue por medio de una U perimetral de caucho, que en el momento del cierre de las hojas, actúa por presión mecánica en todo el perímetro del marco, mientras que en el cruce de hojas, se consigue gracias a la doble función de una junta EPDM o un felpudo con lámina de silicona Fin-Seal.

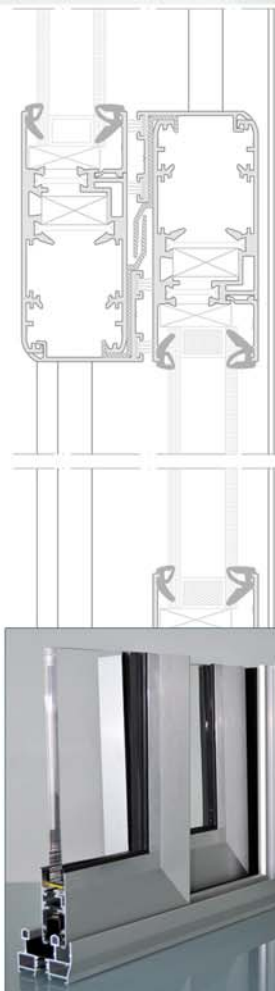

## PRESTACIONES

### TRANSMITANCIA

$U_H (W/m^2) = 2,46$

Para ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas

Vidrio 4/16/4 bajo emisivo  $U_{H,V} (W/m^2K) = 1,6$

$U_{H,M} (W/m^2K) = 4,0$

### ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE

A B C D E

En función de la transmitancia del vidrio

### CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas

### AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 27 mm.

Ejemplo de aislamiento acústico según vidrio:

Vidrio	Atenuación Vidrio	Aislamiento Ventana
4/16/4	28 (-1;-3)	32 (-1;-4) dB

Ensayo realizado según norma UNE EN ISO 140-3  
sobre una ventana de 1,23m x 1,48m

### ACABADOS

Posibilidad de bicolor

Lacado colores (ral, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

### SECCIONES

#### ESPESOR PERFILERÍA

Marco 77 mm Ventana 1,6mm

Hoja 37 mm

### LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Marco 18,6 mm

Hoja 28 mm

## Serie 880 RT-H HERMETIC

